


『可拆式內襯』名稱介紹

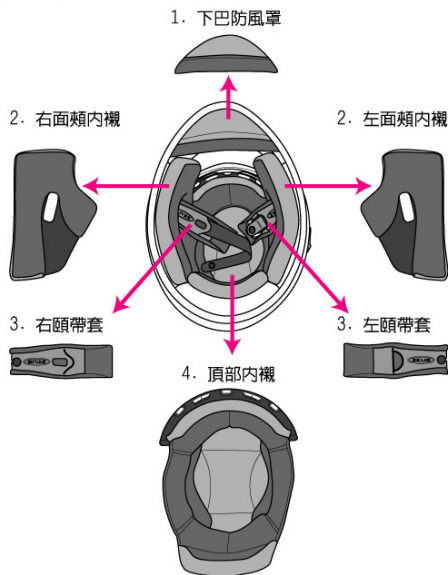


※ 拆卸順序請照編號1→4 ※ 安裝順序請照編號4→1

下巴防風罩拆卸 & 安裝說明

拆卸：◎ 先將下巴防風罩從側邊開始，往上抽離。


安裝：◎ 將下巴防風罩的插扣對準帽子前端中央位置，先將一邊的插扣插入帽殼與保麗龍中間縫隙，依序將插扣往內壓，直到帽圈完全將插扣蓋住即完成。



呼吸器（鼻罩）安裝說明

安裝：A. 先拆除下巴防風罩，各解開左右兩邊面頰內襯的一顆鈕釦，將呼吸器上的大孔洞缺口對準面頰保麗龍的鈕釦位置後，扣住面頰內襯的鈕釦，再安裝下巴防風罩即完成。

B. 戴上安全帽後，可略為調整呼吸器的包覆性。

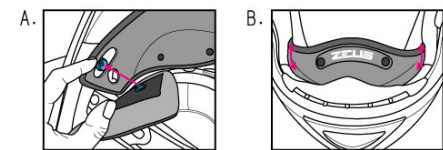


面頰內襯及頭帶套拆卸 & 安裝說明

拆卸：1. 拉開面頰內襯與面頰保麗龍間牢固的三顆鈕釦即完成。

2. 解開靠近面頰保麗龍內的頭帶套底部鈕釦，再將頭帶套抽離。

安裝：A. 分出頭帶套的左右邊，穿進頭帶，拉至最內側扣住。

B. 先分出面頰內襯的左右邊，將頭帶套穿過面頰內襯的缺口，調整面頰內襯的位置，對準三顆鈕釦位置按壓固定即完成。

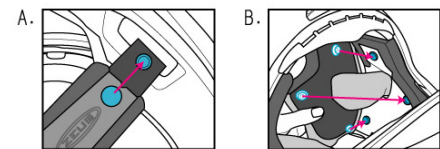

頂部內襯拆卸 & 安裝說明

※ 拆卸或安裝前，可以將鏡片打開至頂點，以利操作順利。


拆卸：※ 拆卸前，可先將左右兩邊的面頰內襯拆除。

1. 先將頂部內襯後端的釦子拉離保麗龍。

2. 再將頂部內襯前端的固定片抽離插槽。

安裝：A. 將內襯舖在保麗龍頂部的位置，再將內襯前端的固定片完全插入各個插槽。

B. 再將內襯後端的釦子按壓扣住保麗龍即完成。

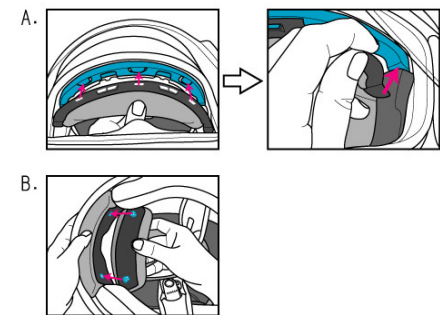


呼吸罩拆卸 & 安裝說明

※ 拆卸或安裝前，請將鏡片打開至頂點。

拆卸：◎ 抓住呼吸罩的一邊，往上抽離即完成。

安裝：A. 將呼吸罩對準保麗龍與鏡框中間位置。

B. 先將一邊的插扣插入保麗龍與鏡框中間的縫隙後，調整呼吸罩的位置，依序將插扣插入縫隙中即完成。

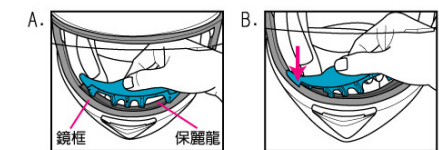


注意事項：

1. 清洗鏡片或內襯時，請使用清水或中性清潔劑。
2. 清洗內襯時，建議以手洗或放入洗滌袋方式，清洗完後先用乾淨柔絲布吸濕，然後放置陰涼處晾乾。
3. 使用安全帽時，內襯務必裝置定位且鈕扣處需牢固。
4. 拆卸或安裝鏡片及內襯時，請勿大力拉扯。
5. 內襯有多種尺寸，請先確認尺寸後再進行購買、更換。

Version: 1.0

806

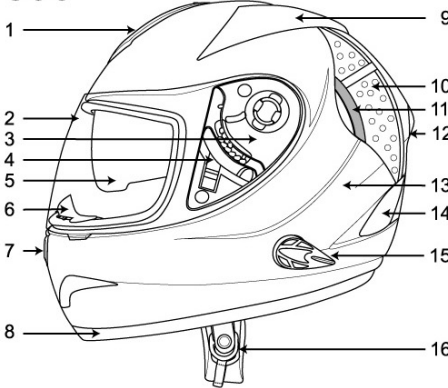


- | | |
|----------|------------|
| 1. 前通風 | 9. 前側通風 |
| 2. 鏡片 | 10. 保麗龍 |
| 3. 分段片 | 11. 內襯 |
| 4. 分段片開關 | 12. 後通風 |
| 5. 太陽鏡片 | 13. 帽殼 |
| 6. 呼吸罩 | 14. 後下側通風 |
| 7. 下通風 | 15. 太陽鏡片推鈕 |
| 8. 帽圈 | 16. 頭帶 |


ZS-806特色說明：

1. 保麗龍有八個進、透氣孔，通風效果超乎想像。
2. 完全符合人體工學設計的全可拆內襯。
3. 鏡片、內襯、太陽鏡片、下巴防風罩拆卸簡易、快速且經久耐用。
4. 內藏式太陽鏡片，可有效率的協助騎士在不同道路狀況下，切換對亮度的需求。


通風效果展示：

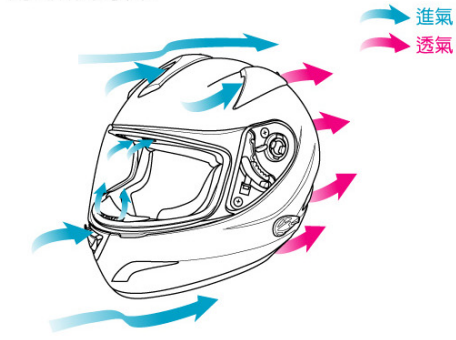


鏡片拆卸說明：

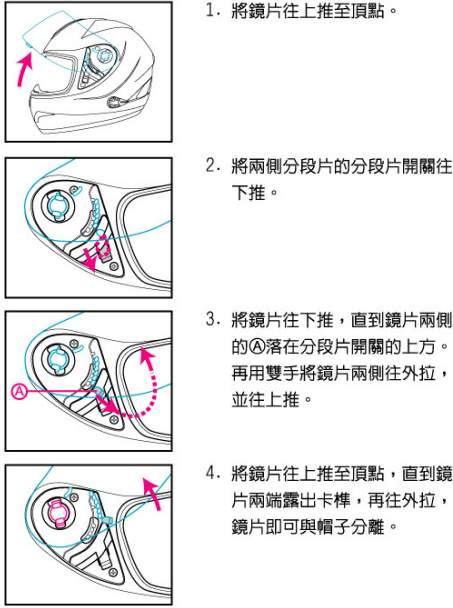

鏡片安裝說明：

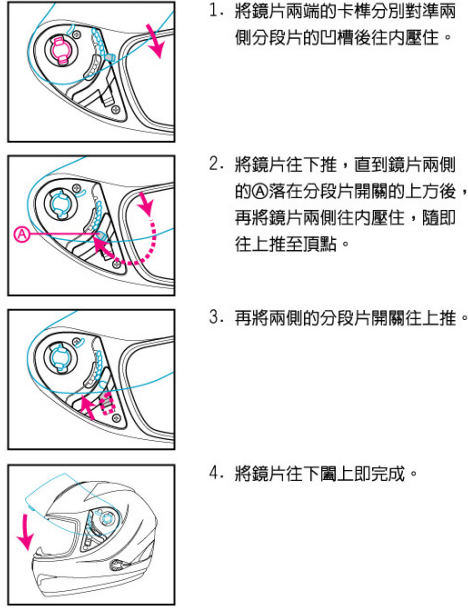

太陽鏡片拆卸說明：

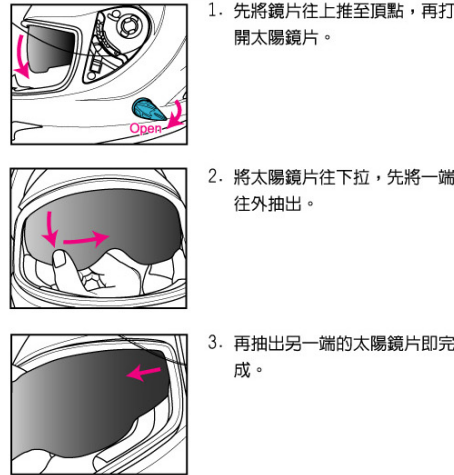

太陽鏡片安裝說明：

